


Contrôleur universel lumineux MONOC "L"



Lecture
dans
l'obscurité

- 5 fonctions :
 V_{\sim} , V_{\sim} , A_{\sim} , A_{\sim} , Ω .
- Commutateur unique
de fonctions et calibres.
- Echelle de mesure unique.
- Entrée mesure unique.
- Bracelet pour utilisation mains libres.
- Protections par fusible.
- Ohmmètre sans tarage.

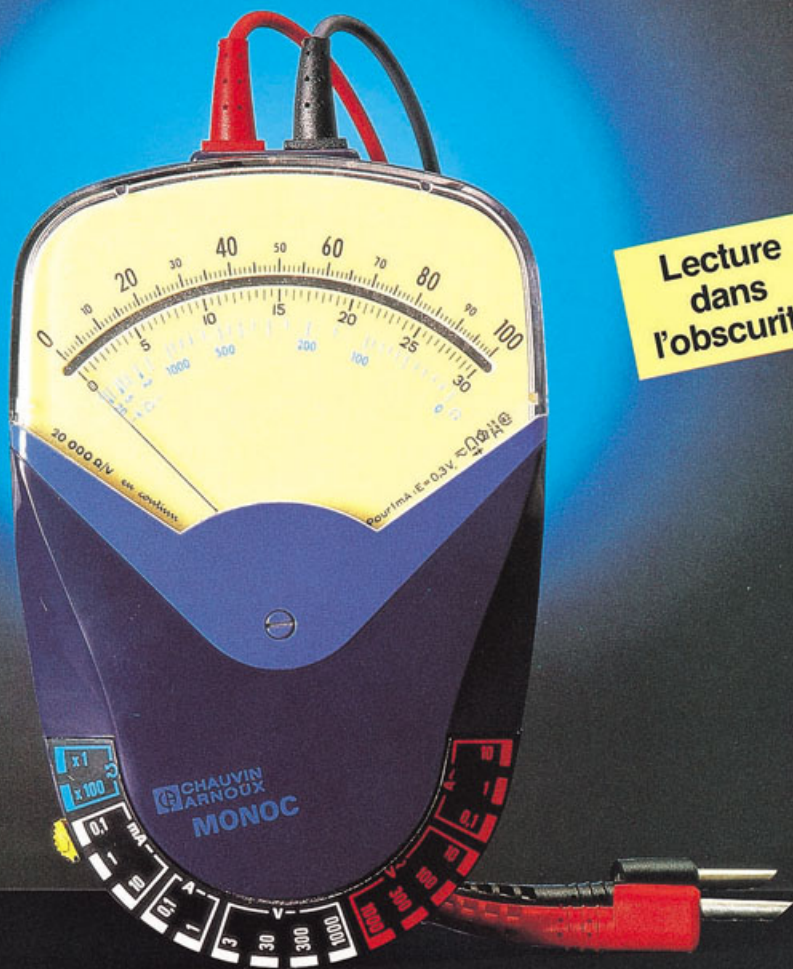

CHAUVIN
ARNOUX

CONTROLEUR UNIVERSEL LUMINEUX MONOC "L"

Un multimètre analogique unique

- Commutateur unique de fonctions et calibres.
- Entrée mesure unique par cordons solitaires imperdables résistants à la température d'un fer à souder.
- Echelle de mesure unique pour éviter les erreurs de lecture.
- Cadran photoluminescent pour lecture dans l'obscurité ou la pénombre.
- Bracelet élastique permettant l'utilisation mains libres.
- Sécurité en cas de surcharge: protection statique du galvanomètre, surdimensionnement des circuits, fusibles sur calibres les plus exposés.

- Raccordement par cordons solitaires de 0,75 m munis de fiches bananes mixtes.
- Alimentation: 1 pile 3 V.
- Dimensions: 115 x 97 x 46 mm.
- Masse: 500 g

Voltmètre continu

- Calibres: 0,3 - 3 - 30 - 300 - 1000 V_~,
- précision: 1,5% de l'étendue d'échelle,
- résistance interne: 20 000 Ω/V.

Voltmètre alternatif

- calibres: 10 - 100 - 300 - 1000 V_~,
- précision: 2,5% de l'étendue d'échelle,
- résistance interne: 900 Ω/V

Ampèremètre continu

- calibres: 0,1 - 1 - 10 mA - 0,1 - 1 A_~,
- précision: 1,5% de l'étendue d'échelle,
- chute de tension: 0,2 à 0,4 V.
- fusibles de sécurité sur 10 mA - 0,1 et 1 A.

Ampèremètre alternatif

- calibres: 0,1 - 1 - 10 A_~,
- précision: 2,5% de l'étendue d'échelle,
- chute de tension: de 0,5 à 0,7 V.
- fusibles de sécurité sur 0,1 et 1 A.

Ohmmètre

- gammes de mesure: 10 kΩ à 20 kΩ (centre d'échelle 270 kΩ), 1 kΩ à 2 MΩ (centre d'échelle 27 kΩ),
- précision: 2% de la longueur de la graduation,
- lecture directe sans aucun tarage préalable,
- fusible de sécurité sur la première gamme.

Ses accessoires

Mesure

- 1 - Pince C30 (Réf. P01.1200.35)
étendue de mesure: 1 A à 1000 A ~ (de 48 à 1000 Hz)
rapport de transformation: 1000/1.
Pour câbles: Ø = 54 mm
- 2 - Minipince 3 (Réf. P01.1050.03)
étendue de mesure: 0,5 A à 150 A ~ (de 45 à 500 Hz)
rapport de transformation: 500/1.
Pour câbles: Ø = 12 mm.
- 3 - Sonde haute tension SV1 5 kV ~ (Réf. P01.1017.43)
500 à 5000 V_~
- 4 - Cellule L3 pour mesure des éclairements (Réf. P03.1004.21)
étendue de mesure:
■ 0 à 1000 lux,
■ 0 à 10000 lux - avec bonnette

Raccordement

- 5 - Pointe de touche BTS type M (jeu de 2) (Réf. P01.1017.78)
pointes de touche de sécurité avec fusible HPC et cordons de 1,50 m. Se montent à la place des cordons du Monoc.



Transport

6 - Ceinture antichoc (Réf. P01.1004.26) conçue dans un matériau souple et résistant, elle épouse parfaitement la forme de l'appareil, en laissant accessible l'entrée mesure et le commutateur de fonctions et calibres.

7 - Gaine toujours prête (Réf. P01.1004.24)

il est possible d'effectuer les mesures en laissant en place l'appareil dans cette gaine garnie mousse.

8 - Gaine Monoc et minipince (Réf. P01.1004.23)

étui robuste pouvant contenir le Monoc et la minipince.
Dimensions: 195 x 141 x 53 mm.

9 - Gaine Monoc et pince C (Réf. P01.1004.27)

étui robuste pouvant contenir le Monoc muni de sa ceinture antichoc, une pince 1000/1 ou divers accessoires.
Dimensions: 215 x 126 x 125 mm.

10 - Mallette (Réf. P01.1004.25)

cet accessoire garni mousse avec un logement délimité pour le Monoc permet de loger aussi quelques accessoires.
Dimensions: 245 x 152 x 64 mm.

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER

MONOC "L" P01.1100.11
multimètre analogique à cadran photoluminescent.

Accessoires

Pointe de touche M rouge P01.1004.06
Pointe de touche M noire P01.1004.07
Accessoires de test M.AT2 P01.1017.59
(pochette contenant 2 grip-fils, 2 pinces crocodiles,
2 pointes de touche, 2 cosses à fourches isolées)
Autres accessoires (voir présentation ci-dessus)

Rechanges

Pile 3 V P01.2960.16
Bloc adaptateur P01.1018.05
Réserve fusible B3 P01.1006.74
Réserve fusible B4 P01.1006.75
Fusible 10 A (jeu de 3 - pour pointe de touche BTS) P01.1007.20
Cordon 143 A rouge P01.1004.03
Cordon 143 B noir P01.1004.04

 **CHAUVIN
ARNOUX**